

**คอนโทรลเลอร์ฮีตเตอร์ชนิดป้อนกลับ
ที่เข้ากันได้กับเทอร์โมมิเตอร์รังสี
ซีรีส์ HCF**



Heat-tech

1. ภาพรวมคอนโทรลเลอร์ฮีตเตอร์ชนิดป้อนกลับที่เข้ากันได้กับเทอร์โมมิเตอร์รังสี ซีรีส์ HCF




ความแม่นยำสูง × รองรับแรงดันไฟสูง: ซีรีส์ HCF เปิดตัวแล้ว นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิด้วยการเชื่อมต่อเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี

ตัวควบคุมฮีตเตอร์รุ่นใหม่ "HCF High Voltage Series" รองรับแรงดันไฟฟ้าสูง 300V และ 400V และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิรังสีได้ การควบคุมอุณหภูมิในช่วงสูงที่เคยเป็นเรื่องยากสามารถทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นโซลูชันการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการของสถาบันวิจัยและโรงงานผลิต




ตัวควบคุมฮีตเตอร์รุ่นแรงดันสูงนี้สามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 240V ถึง 480V

คุณสมบัติ

- 1 การควบคุมผลป้อนกลับสามารถทำได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี
- 2 การตั้งค่าความร้อนเกินเป็นศูนย์ให้ความร้อนที่เสถียร
- 3 เมื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟพัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถควบคุมการตอบสนองของฮีตเตอร์ฮาโลเจนระบายความร้อนด้วยอากาศได้
- 4 ด้วยการติดตั้งป้องกันด้านหน้า รางป้องกันด้านหลัง และที่จับเป็นตัวเลือก ทำให้สามารถสร้างเป็นข้อกำหนดของสนามได้
- 5 หากคุณต้องการการควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เราขอแนะนำรุ่นที่สูงกว่า "ตัวควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2"

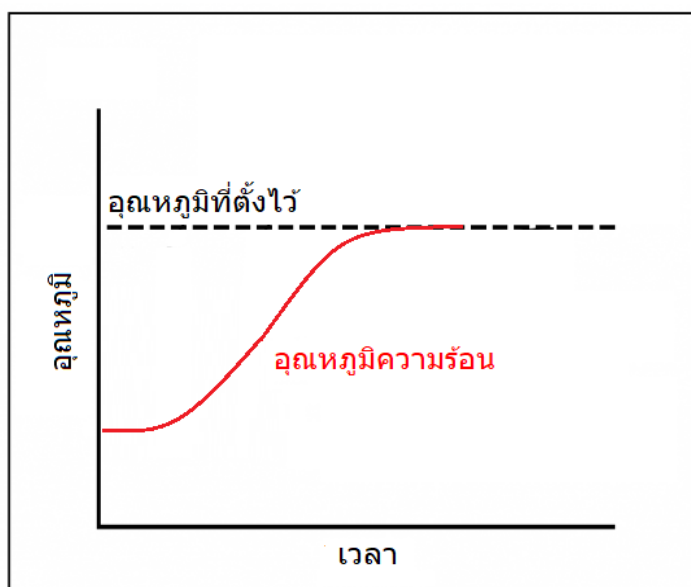

- การตั้งค่าความร้อนเกินเป็นศูนย์ให้ความร้อนที่เสถียร

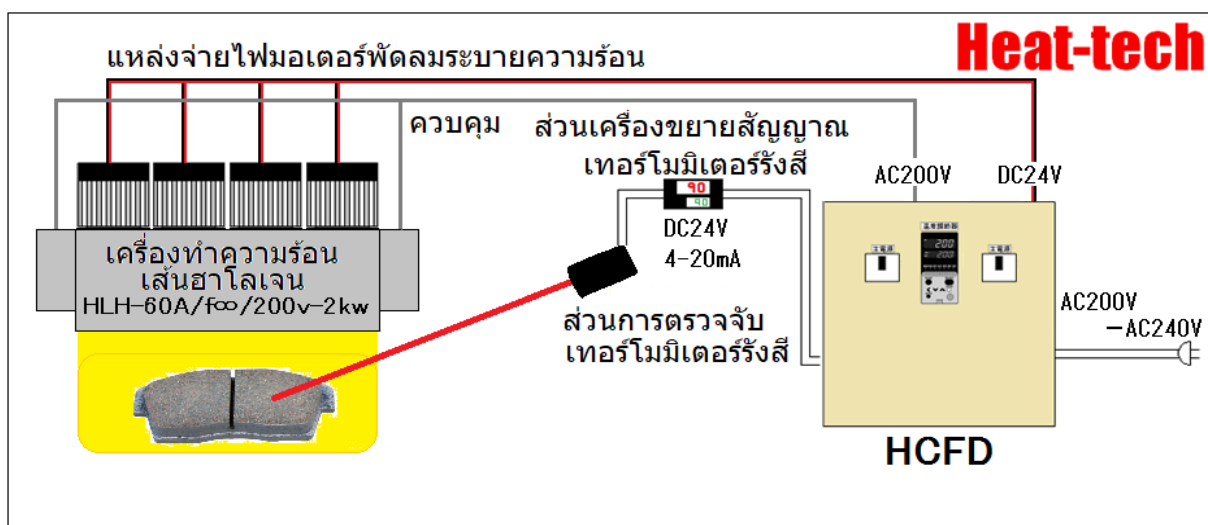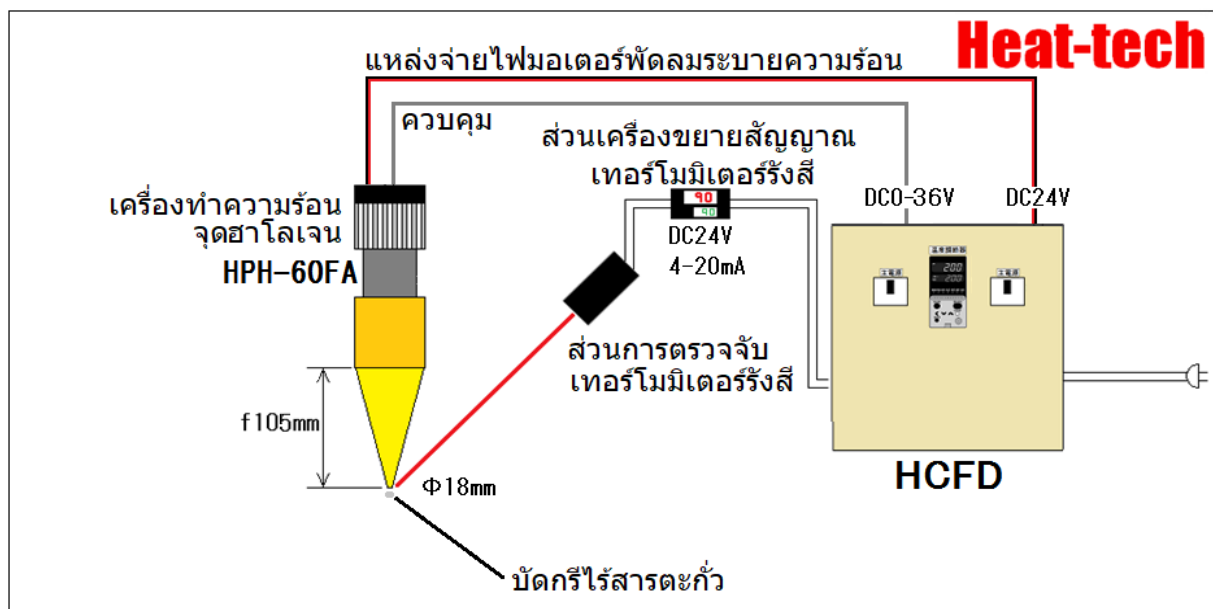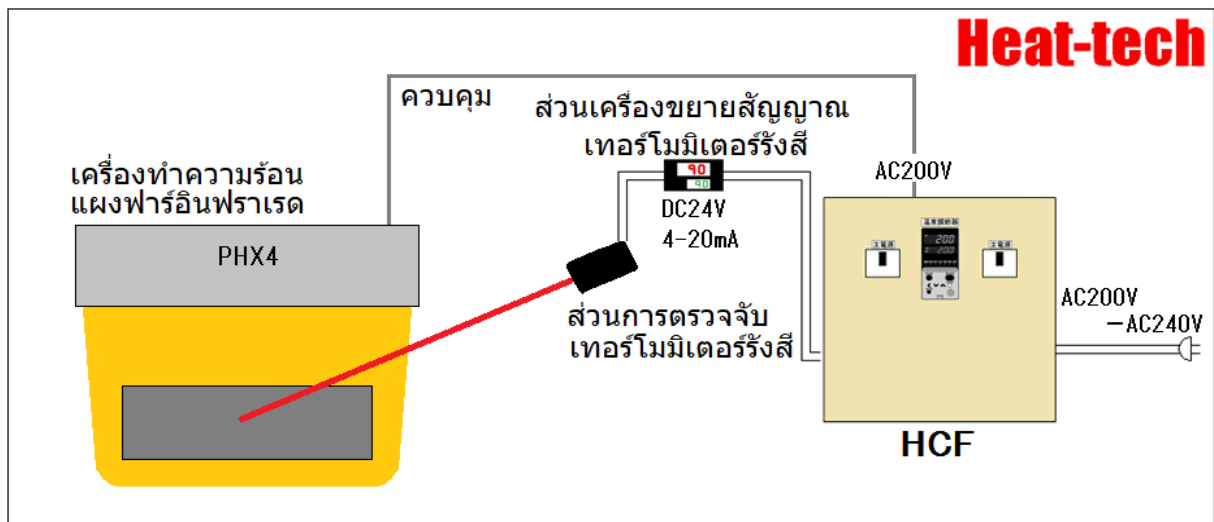


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	แหล่งจ่ายไฟ	ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ควบคุมกระแสไฟฟ้า	สำหรับพัฒลม ระบายความ
HCF-AC100-240V/DC6V-150W	AC100~240V	DC6V-150W	ไม่มี
HCF-AC100-240V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	ไม่มี
HCF-AC100-240V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	ไม่มี
HCF-AC100-240V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	ไม่มี
HCF-AC100-240V-30A	AC100~240V	30A	ไม่มี
HCF-AC200V/AC120V-3KW	AC200V	AC120V-3KW	ไม่มี
HCF-AC240-480V-25A	AC240-480V	AC240-480V-25A	ไม่มี
HCF-AC240-480V-50A	AC240-480V	AC240-480V-50A	ไม่มี
HCF-AC240-480V-75A	AC240-480V	AC240-480V-75A	ไม่มี
HCF-AC240-480V-100A	AC240-480V	AC240-480V-100A	ไม่มี
HCF-AC380-480V-25A	AC380-480V	AC380-480V-25A	ไม่มี
HCF-AC380-480V-50A	AC380-480V	AC380-480V-50A	ไม่มี
HCF-AC380-480V-75A	AC380-480V	AC380-480V-75A	ไม่มี
HCF-AC380-480V-100A	AC380-480V	AC380-480V-100A	ไม่มี
HCFD-AC100-200V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-240V-30A	AC100~240V	30A	DC24V-0.5A

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

รุ่น	รายการและคำอธิบาย
FPR	รางป้องกันด้านหน้า
RPR	รางป้องกันด้านหลัง
LH	ที่จับยก
TC	ตัวควบคุมอุณหภูมิอินพุตเทอร์โมคัปเปิล
BO	ด้วยการตรวจจับและแสดงอาการเหนือหน่วยของฮีตเตอร์
RC1	เริ่มและหยุดการทำความร้อนด้วยสัญญาณหน้าสัมผัสแบบไม่มีแรงดันจากภายนอก
เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี ชนิด 0-500°C	
เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี ชนิด 0-1350°C	
สายไฟฟ้า	ผลิตข้อกำหนดของสายไฟฟ้า
สำหรับการควบคุมชั้นสูง โปรต็อกุ่นระดับสูง "ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อนประสิทธิภาพสูง HHC2"	
[หมายเหตุ] เมื่อ เพิ่มฟังก์ชัน จะมีขนาดภายนอกเปลี่ยนแปลง	

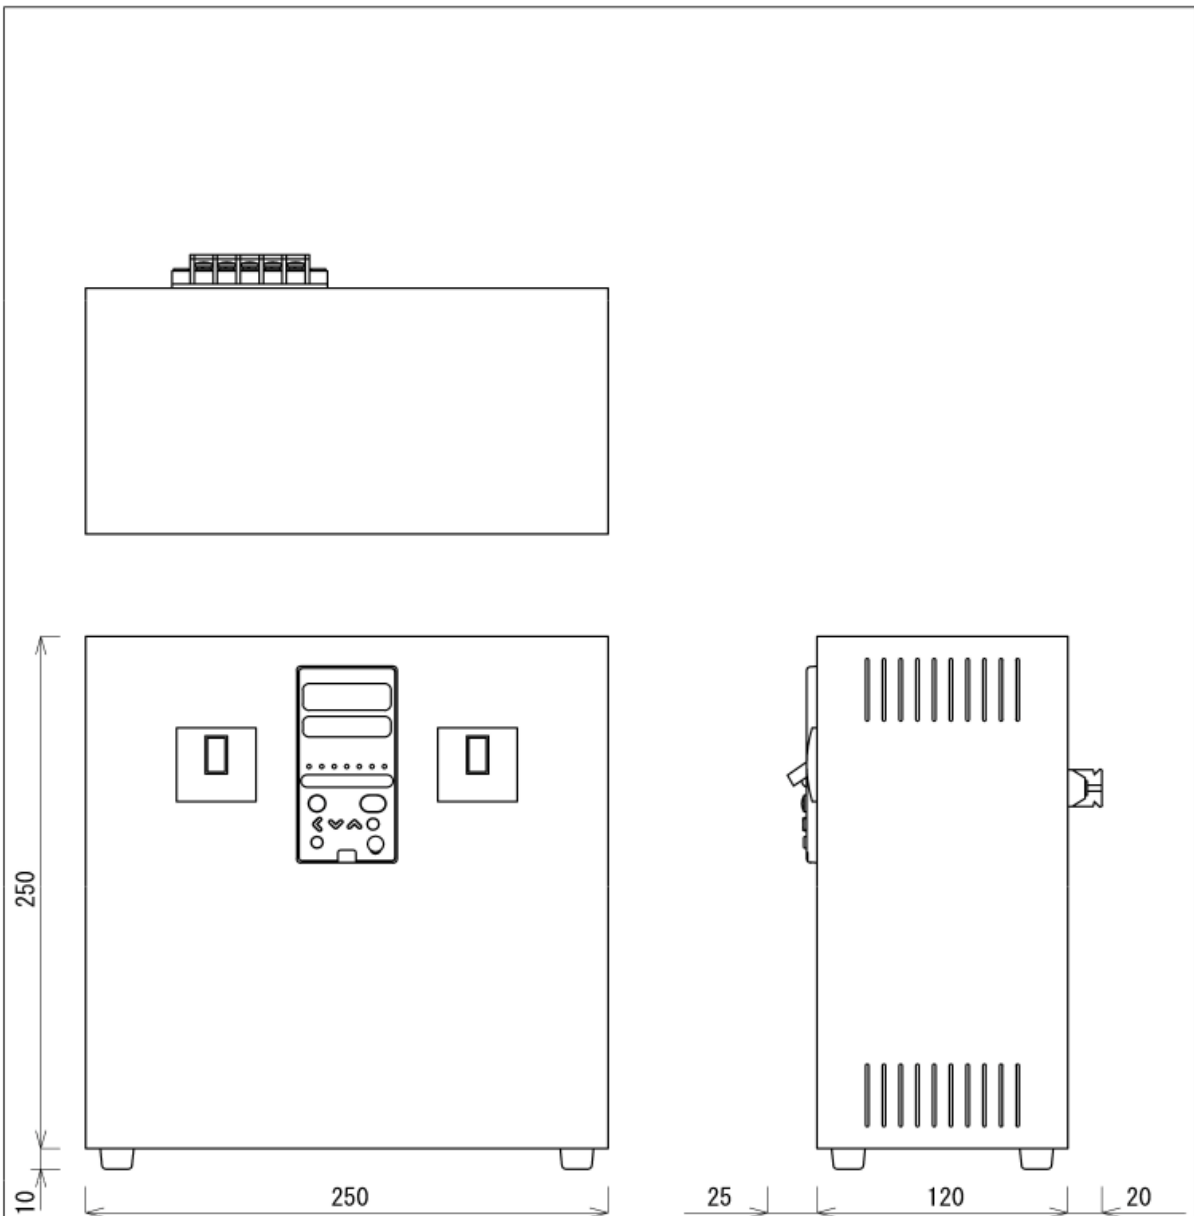


【ตัวเลือก】

DC24V	แหล่งจ่ายไฟ DC24V สำหรับพัดลมระบายความร้อน
-------	--

แหล่งจ่ายไฟ	AC100V-240V			
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V
เอาต์พุต	300W		600W	30A
รุ่น	HCF-(แหล่งจ่ายไฟ)/(ควบคุมแรงดันไฟฟ้า)-(เอาต์พุต)/ตัวเลือก			
ชื่อผลิตภัณฑ์	ตัวควบคุมเครื่องทำความร้อน รีเลย์ป้องกันสำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบรังสี			


วันที่	หมายเลขเอกสาร
2023. 06. 30	HCF-T1

Heat-tech Co.,Ltd.

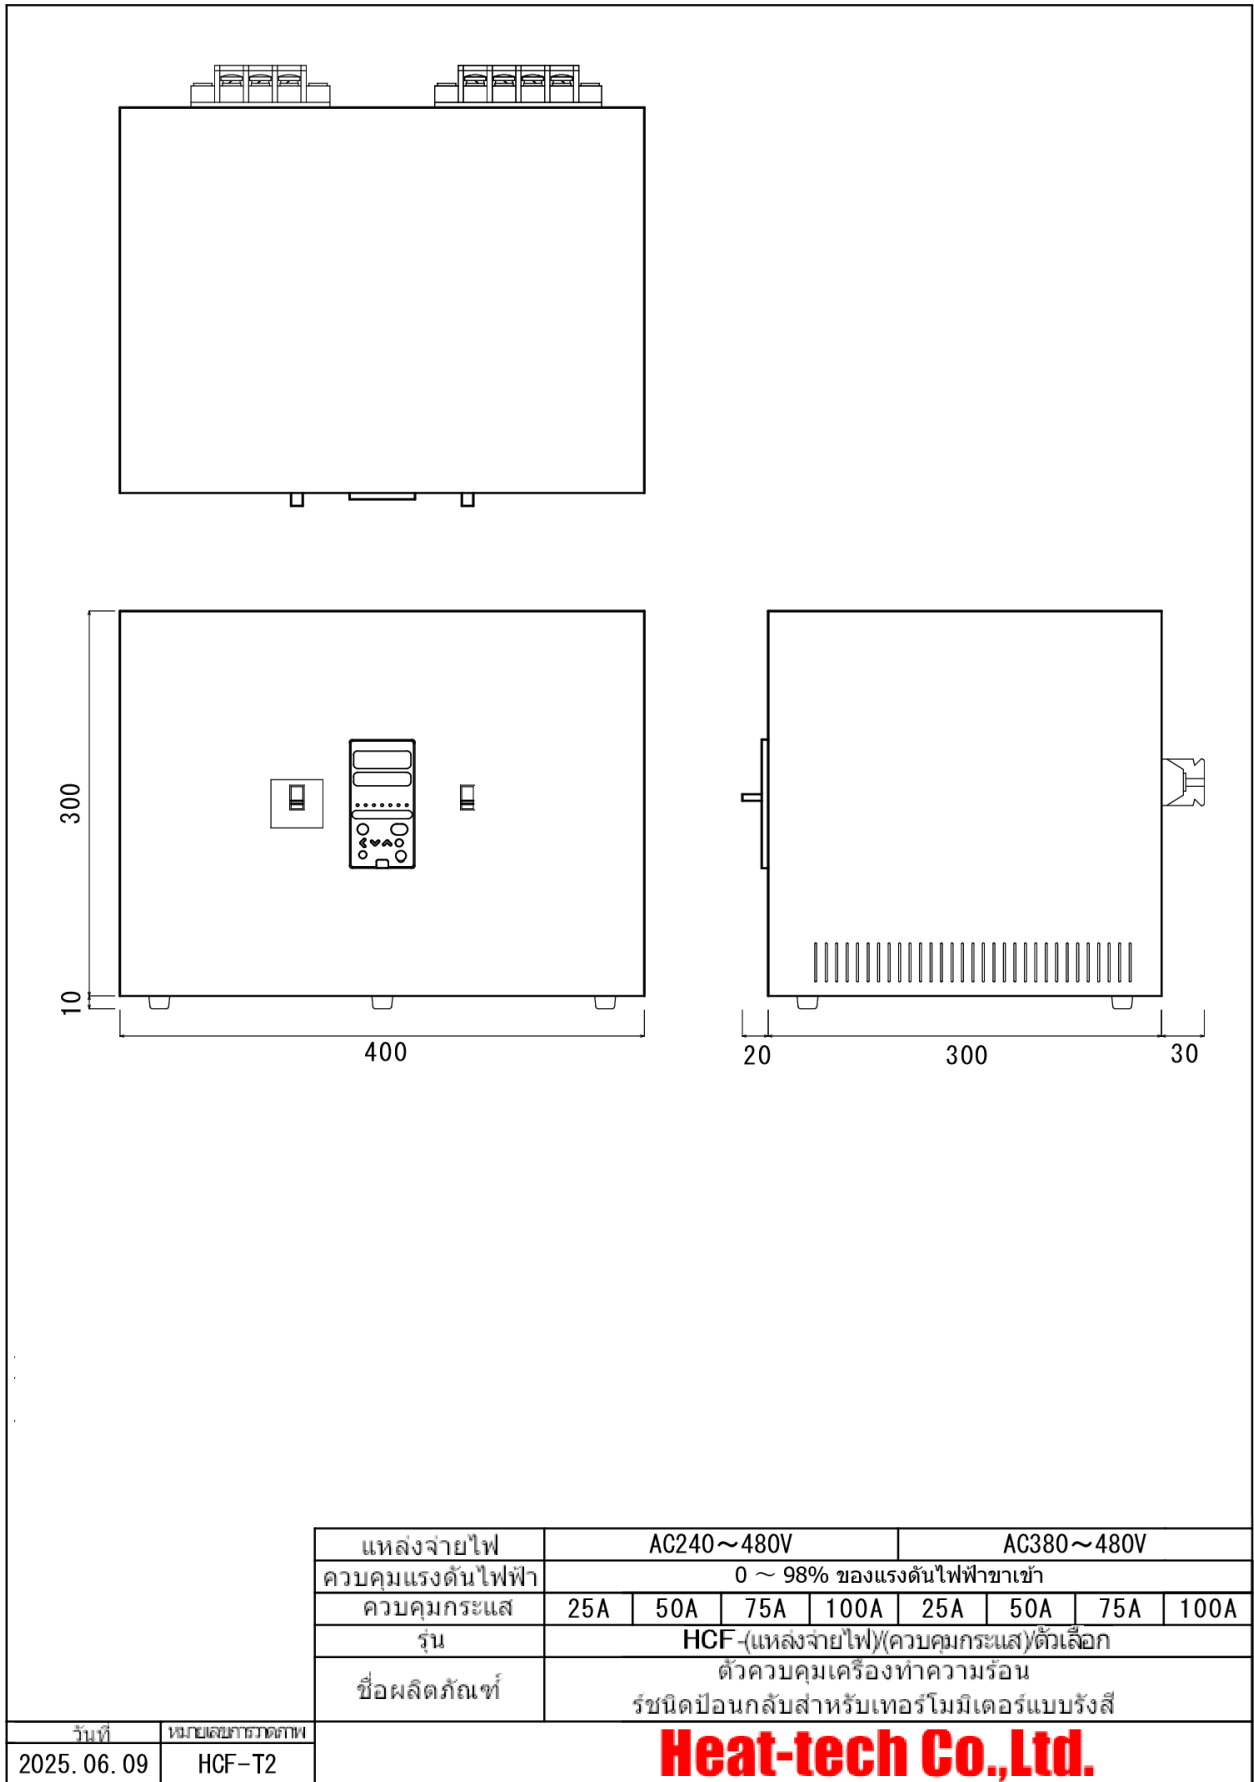

2. สายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีดเตอร์

เราจะผลิตสายไฟที่ระบุ

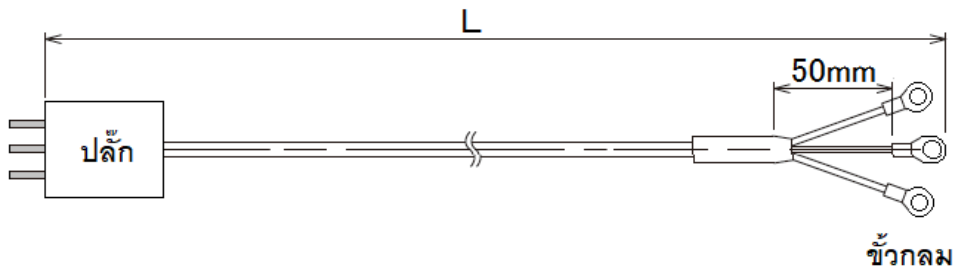

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1	 L1-15R	 L1-15P				
250 V	L2			 L2-20R	 L2-20P		
125 V	L5	 L5-15R	 L5-15P	 L5-20R	 L5-20P	 L5-30R	 L5-30P
250 V	L6	 L6-15R	 L6-15P	 L6-20R	 L6-20P	 L6-30R	 L6-30P
277V, A.C.	L7	 L7-15R	 L7-15P	 L7-20R	 L7-20P	 L7-30R	 L7-30P
480 V	L8			 L8-20R	 L8-20P	 L8-30R	 L8-30P
600 V	L9			 L9-20R	 L9-20P	 L9-30R	 L9-30P

หากคุณต้องการปลั๊กหรือคอนเนคเตอร์ที่ไม่ได้แสดงไว้ด้านบน เราจะผลิตให้ได้มากที่สุด

วิธีการกำหนดรูปแบบใบเสนอราคา

สำหรับ (รุ่นตัวควบคุมฮีดเตอร์) - (รูปทรงปลั๊ก) - (ความยาวสายไฟ)

ตัวอย่างรูปแบบใบเสนอราคา

HCF-AC100/220V-30A-TypeA-5m

ความร้อนที่อุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส

Heat-tech

Heat-tech Co., Ltd.

<https://tha.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz